Alle Fensterbänke aus Sandstein
Rollschicht aus Sandstein siehe Ansichten

Verblender	24/12,5/6,5
Fuge	1,3cm
Schichtmaß	7,8cm

AUßENMAUERWERK	54cm
KS	24,0cm
Dämmung	14,0cm
Luftschicht	4,5cm
Verblendung	11,5cm

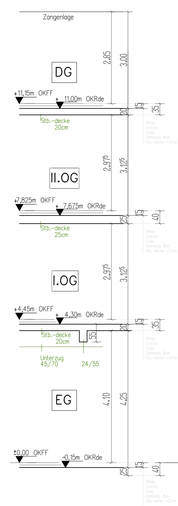

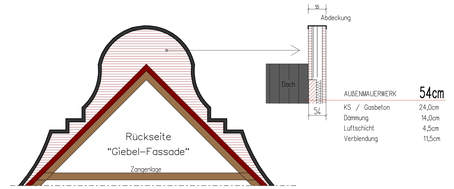

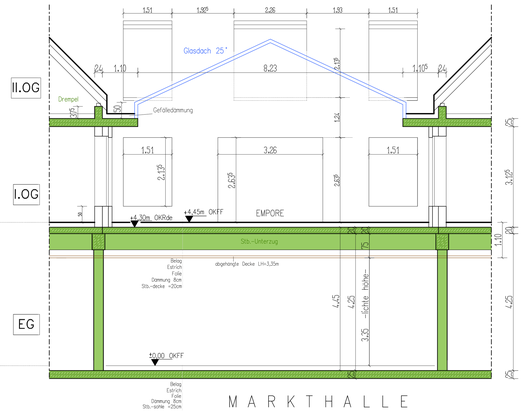

MARKTHALLE

ANSICHT Nord – Ost

VORABZUG

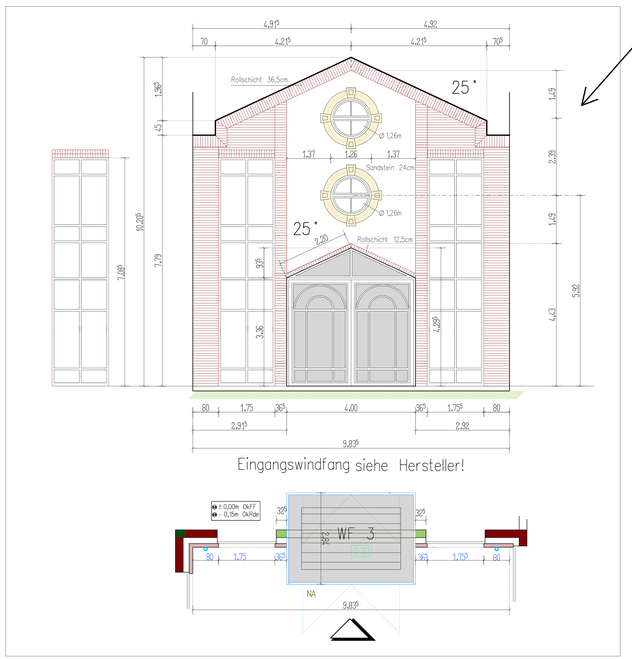

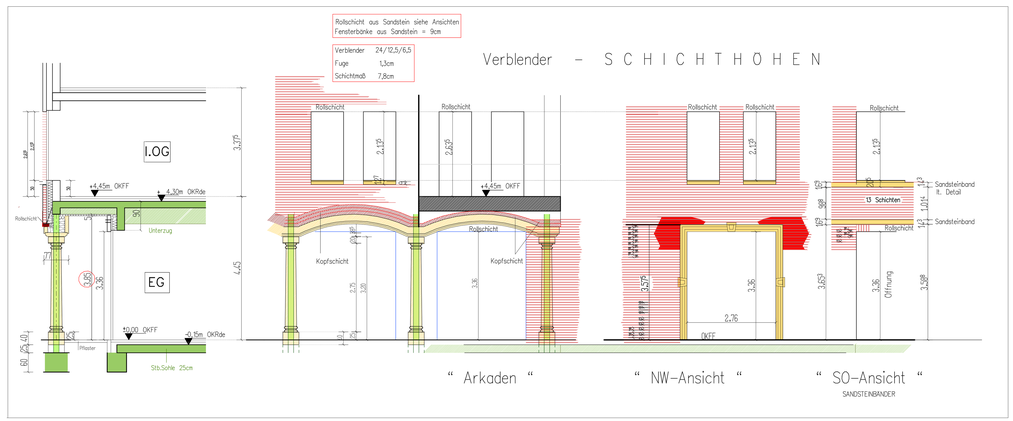

STATIK BEACHTEN !!!

Die Bauantragszeichnung ist Bestandteil der Genehmigungsplanung und erfüllt nicht die Kriterien für eine sach- und fachgerechte Bauausführung. Hierfür sind gesonderte Ausführungszeichnungen mit den dort angegebenen Details in Abstimmung mit der statischen Berechnung und der Berechnung nach EnEV 2002 maßgebend !

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen !!!
Ausführung nach Statik, EnEV 2002, SSVO, DIN und der Brandschutzverordnung !!!

nicht tragende Wände nachträglich untermauern, nicht tragende Wände dienen weiterhin zur Ausstellung des Gebäudes und sind in Verzahnung herzustellen !

Die Fundamente sind frostfrei bis auf gewachsenen, tragfähigen Boden zu gründen. Alle auf dem Baugrund hergestellten Stb.-Bauteile sind nach DIN 1045-3,6.4 (6) auf einer Sauberkeitsschicht (min. 5 cm dicke Betonschicht) herzustellen.

Die angenommenen Bodenkennwerte – zul. Bodenpressung $\sigma \leq 180$ kN/m² (nach erfolgtem und kontrolliertem Bodenaustausch) sind vor Baubeginn verantwortlich zu überprüfen.

Sohle auf ausreichend verdichteten Sandboden lagern. (Dpr.100%)

Die Gründungsvorbereitung ist nach dem Bodengutachten der Firma Rücken & Partner herzustellen !

BAUSTOFFE

Stb.-Fundamente:
Beton – C20/25, C25/30, C35/45

Stb.-Sohle, Wände:
Beton – C20/30

Stb.-Balkonplatten:
Beton – C25/30

Stb.-Decke, Stützen, Drempel, Stürze, Balken:
Beton – C20/25

ALLE BAUTEILE
Betonstahl BSt 500M (A), 500 S (A)

Zement: CEM I 32,5-NW

Zuschlag: -Größkorn 32mm

Mauerwerk KS 12/DBM

Nadelholz C24, Brettschichtholz GL24

FENSTER / TÜR

DK Dreh-Kipp-Fenster
D Dreh-Tür
S Schiebe-Tür
K Kipp-Fenster

Anschlußfahne Edelstahl ⌀ 10mm für spätere Anschlußmöglichkeit einer Blitzschutzanlage

Fundamenterder 30x3,5mm verzinkt oder Edelstahl ⌀ 10mm

LEGENDE

Leichtbau/Trockenbau
Mauerwerk d=17,5cm
Mauerwerk d=24cm
Verblender
Beton

RH	Raumhöhe
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
BD	Bodendurchbruch
DN	Nenndurchmesser
UKDe	Unterkante Decke
d.T.	dichtschließende Türen
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRde	Oberkante Rohdecke
Treppe	
W/T	Waschmaschine / Trockner

Brüstungshöhe von OKFF (Fenstern außerdosgen von OKFF)
R Rolladen
R* Rolladen mit E-Betrieb
U Umfang in m
A Grundfläche in qm

SCHMUTZWASSER
REGENWASSER

⌀ von oben kommend und endend Gefälle der SW-u.RW-Grundleitung mind. 1,0%. Hohen der vorh. Schachte und Leitungen vor dem verlegen durch nivellieren feststellen

ENTWÄSSERUNG

——— = Fallrohr DN 100
- - - - - = Fallrohr hinter Verblendung
Fallrohr DN 50,70,100

Alle tragenden Bauteile, wie Wände, Stützen, Pfeiler, Geschossdecken und Unterzüge sowie die Trennwände zwischen den Wohnungen sind feuerhemmend gemäß DIN 4105 auszubilden. Die Trennwände sind auch im Bereich des Spitzbodens bis zur Dachhaut zu führen.

Stb.-Sohle	= 25cm
Erdgeschoss-decke	= 20cm
1 Obergeschoss-decke	= 25cm
2 Obergeschoss-decke	= 20cm
Balkonplatte	

Index	Datum	Art der Änderung	ges.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ANSICHT NO

Architekt
Dipl. Ing. Hans Hermann Wagner FH
Ingenieur für den Hoch- und Städtebau
Gewerbegebiet Süd 29
26892 Dörpen
Telefon: 04963-914560
Telefax: 04963-914561
Email: info@wagner-architekturbuero.de

Bauvorhaben:
Errichtung eines Arkadenhauses, Gastronomie und Hotel

Bauherr:
Friedrich Freiherr von Schwarzenberg Platz GmbH & Co.KG
Spiekeroager Str. 1, 26871 Papenburg

Bauort:
Hauptkanal links 68-69, Papenburg

Inhalt:
Ansicht Nord - Osten

Maßstab:	1:50
Gezeichnet:	J.R.
Datum:	05.11.2012
Blatt-Nr.:	Ansicht AZ
Projekt-Nr.:	R0610

Bauherr:

Architekt: